

21,5 Zoll Industrie Display



- 21,5" brillante TFT-LCD Grafik-Anzeige, 1920 x 1080 Pixel
- Robustes Aluminiumgehäuse, geringe Einbautiefe
- Hohe Schutzart IP65, rahmenbündiges Design
- HDMI-, DVI- und VGA-Schnittstelle

<https://www.wachendorff-electronics.de/DPL002-215C002P>

Beschreibung

Die Industrie Displays der Serie 1 sind in Größen von 10,1" bis 23,8" erhältlich und können wahlweise mit projiziert kapazitiven, resistivem oder ohne Touchscreen ausgestattet werden. Besonders hervorzuheben ist der nur 3mm dicke Frontrahmen, wodurch eine fast bündige Montage im Schalttafelausschnitt ermöglicht wird.

Die Gehäuse sind frontseitig in IP65 ausgeführt und verfügen, durch das speziell konstruierte Aluminiumgehäuse, über eine sehr kompakte und robuste Bauform. Durch die geringe Einbautiefe sind die Displays nahezu überall einsetzbar.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	12 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	Typische Stromaufnahme: 18 W Maximale Stromaufnahme: 48 W
Display:	21,5" TFT-LCD
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	300 cd/m ² 1000 cd/m ² (High Brightness) 800 cd/m ² (High Brightness WT)
Farben:	16,7 Millionen
Ablesewinkel:	H: 89° / V: 89°
Touchscreen:	kapazitiver Touch
Glashärte:	6H
Schnittstellen:	USB: RJ45-USB für Touch Display: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Audioausgang: 3,5 mm Klinke
Gehäuse:	Robustes Aluminiumgehäuse
Montage:	VESA 100 x 100 und/oder 75 x 75 Schalttafelmontage
Schutzart:	Frontseitig IP65
Gewicht:	ca. 6,2 kg
Abmessungen (BxHxT):	557 mm x 345 mm x 63 mm
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: -10 °C bis +60 °C, Optional WT: -20 °C bis +70 °C High Brightness WT: -20 °C bis +70 °C High Brightness : 0 °C bis +50 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C Bis 95 % r. F., nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE FCC Class A CCC

Lieferumfang:	1 × Gerät 1 × Befestigungsmaterial 1 × RJ-45 zu USB Kabel 1 × VGA Kabel (Standardlänge: 1,5 m)
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Wachendorff Prozesstechnik

Bestell-Nr. Produkt(e)


DPL002-215C002P	21,5 Zoll Industrie Display Aluminiumgehäuse, kapazitiver Touch
-----------------	--

Bestell-Nr. Zubehör

PPC-PWRCRD_01	Netzkabel / Anschlusskabel E+F CEE 7/7 auf C13 1,5 m
PPC-TOUCH-RJ-USB	Touch Kabel RJ-45 auf USB-Typ-A 1,5 m (Ersatzartikel)
DPL-PWRADAP_24VDC1.5A	Externes Netzteil für Display, 230 VAC auf 24 VDC mit Hohlstecker und C14 Stecker
PPC-WALL-VESA-01	VESA Wandhalterung Metall, 75 x 75, 100 x100, schwarz, inklusive Schrauben-Zubehörpaket
PPC-Stand_01	Industrieller Monitor-/Display-Stand, VESA 100x100, Schwarz
PPC-Stand_02	Industrieller Monitor-/Display-Stand, VESA 100x100, Silber

Zeichnungen

Abmessungen (mm) und STL-Datei/Viewer:

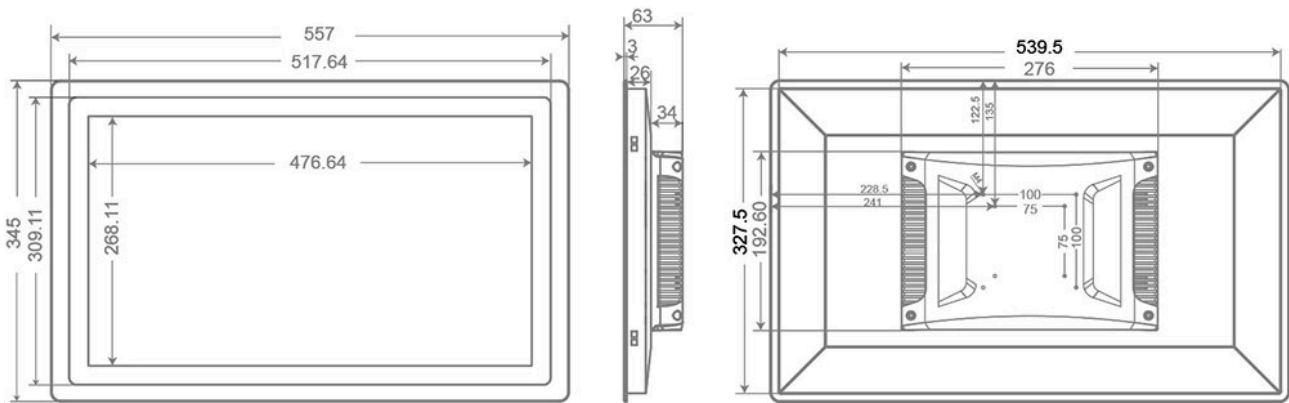



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

