


11,6 Zoll Industrie-Display

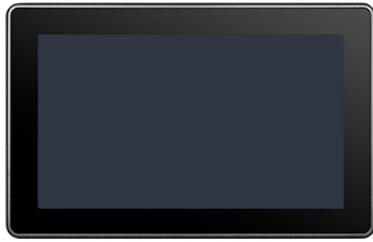

- 11,6" brillante TFT-LCD Grafik-Anzeige, 1920 x 1080 Pixel
- Robustes Aluminiumgehäuse, geringe Einbautiefe
- Hohe Schutzart IP65, rahmenbündiges Design
- HDMI-, DVI- und VGA-Schnittstelle
- Display mit kapazitivem Touch

<https://www.wachendorff-electronics.de/DPL005-116C002P>

Beschreibung

Die Industrie-Displays der Serie 2 sind in Größen von 10,1" bis 21,5" erhältlich und können wahlweise mit projiziert-kapazitivem, resistivem oder ohne Touchscreen ausgestattet werden. Besonders hervorzuheben ist der extrem schmale Display-Rand, der ein nahezu rahmenloses Design ermöglicht.

Die Gehäuse sind frontseitig in IP65 ausgeführt und verfügen, durch das speziell konstruierte Aluminiumgehäuse, über eine sehr kompakte und robuste Bauform. Durch die geringe Einbautiefe sind die Displays nahezu überall einsetzbar.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm: 12 VDC bis 36 VDC 2 Pin Connector: 12 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	Typische Stromaufnahme: 18 W Maximale Stromaufnahme: 48 W
Display:	11,6" TFT-LCD
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	300 cd/m ² 900 cd/m ² (High Brightness)
Farben:	16,7 Millionen
Ablesewinkel:	85/85/85/85 (L/R/U/D)
Touchscreen:	kapazitiver Touch
Glashärte:	6H
Schnittstellen:	USB: RJ45-USB für Touch Display: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA Audioausgang: 3,5 mm Klinke
Gehäuse:	Robustes Aluminiumgehäuse
Montage:	VESA 100 x 100 und/oder 75 x 75 Schalttafelmontage
Schutzart:	Frontseitig IP65
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Abmessungen (BxHxT):	312 mm x 200 mm x 59 mm
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: -10 °C bis +60 °C, Optional WT: -20 °C bis +70 °C High Brightness: -20 °C bis +70 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C Bis 95 % r. F., nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE FCC Class A CCC

Lieferumfang:	1x Gerät 1x Befestigungsmaterial 1x RJ-45 zu USB Kabel 1x VGA Kabel
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Wachendorff Prozesstechnik

Bestell-Nr. Produkt(e)


DPL005-116C002P	11,6 Zoll Industrie Display Aluminiumgehäuse, kapazitiver Touch
-----------------	--

Bestell-Nr. Zubehör

PPC-TOUCH-RJ-USB	Touch Kabel RJ-45 auf USB-Typ-A 1,5 m (Ersatzartikel)
PPC-PWRCRD_01	Netzkabel / Anschlusskabel E+F CEE 7/7 auf C13 1,5 m
DPL-PWRADAP_24VDC1.5A	Externes Netzteil für Display, 230 VAC auf 24 VDC mit Hohlstecker und C14 Stecker
PPC-Stand_01	Industrieller Monitor-/Display-Stand, VESA 100x100, Schwarz
PPC-Stand_02	Industrieller Monitor-/Display-Stand, VESA 100x100, Silber
PPC-WALL-VESA-01	VESA Wandhalterung Metall, 75 x 75, 100 x 100, schwarz, inklusive Schrauben-Zubehörpaket

Zeichnungen

Abmessungen (mm) und STL-Datei/Viewer:

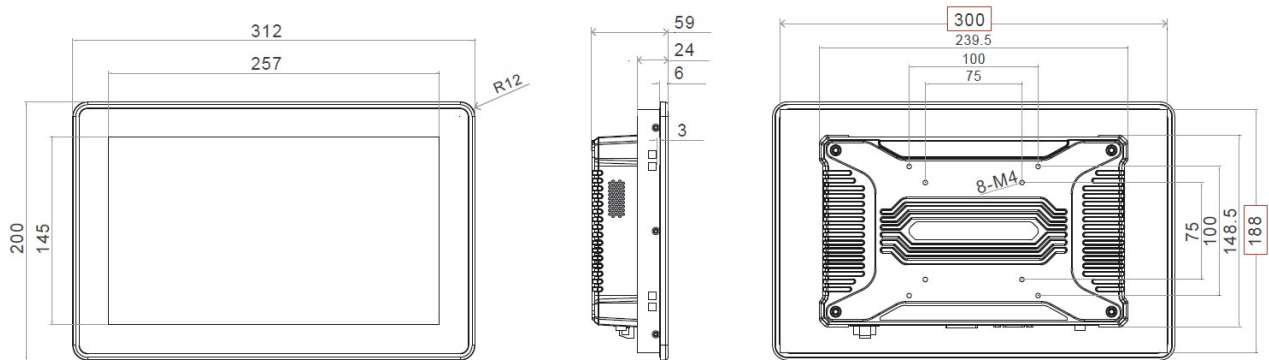



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

